



**System CSF**

**ISEO®**


**GERA.**



Venedig - Hotel Hilton Molino Stucky



Vatikanstadt Universität, Pontificia Università Lateranense

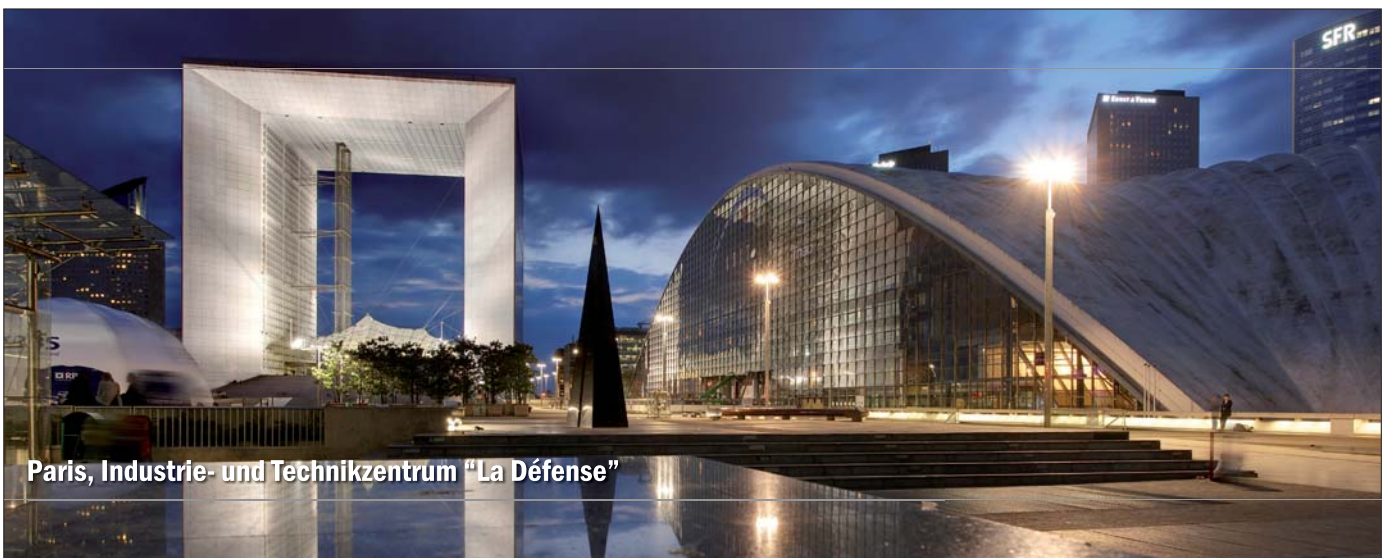

Paris, Industrie- und Technikzentrum "La Défense"






Merowedamm, Sudan




Schloss Dyck

**Beim Gebrauch von GERA-Zylindern sind folgende Hinweise zu beachten:**




**Zylinder nicht mit Gewalt in das Schloss eintreiben.**




**Zylinder darf maximal 3 mm aus dem Beschlag herausragen.**




**Pflegemittel nicht in den Zylinder sprühen!  
Schlüssel einsprühen, mehrmals stecken und schließen.**



**Bei Normalzylindern dürfen Schlüssel nicht gleichzeitig beidseitig eingeführt werden.**




**Schlüssel erst vollständig einstecken, bevor das Drehmoment übertragen wird.**




**Beim Einführen bzw. Herausziehen des Schlüssels dürfen keine seitlichen Kräfte angreifen.**




**Am Schlüsselkopf dürfen keine Hilfsmittel (Zange, Schlüsselring, Nagel u. a.) angesetzt werden.**




**Zylinder nur mit zugehörigem Schlüssel öffnen, keine Fremdmittel einstecken.**




**Verbogene Schlüssel dürfen nicht weiter verwendet werden.  
Schmutz am Schlüssel beeinträchtigt die Schließfunktion.**



**Der Schlüsselkopf ist kein Griff als Ersatz für den Beschlag.**




**Sonderausstattungen  
Gefahrenfunktion: Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite jederzeit geöffnet werden.**



**Im Zweifelsfall weitere Informationen einholen.**



## Profilserie CSF GERA.

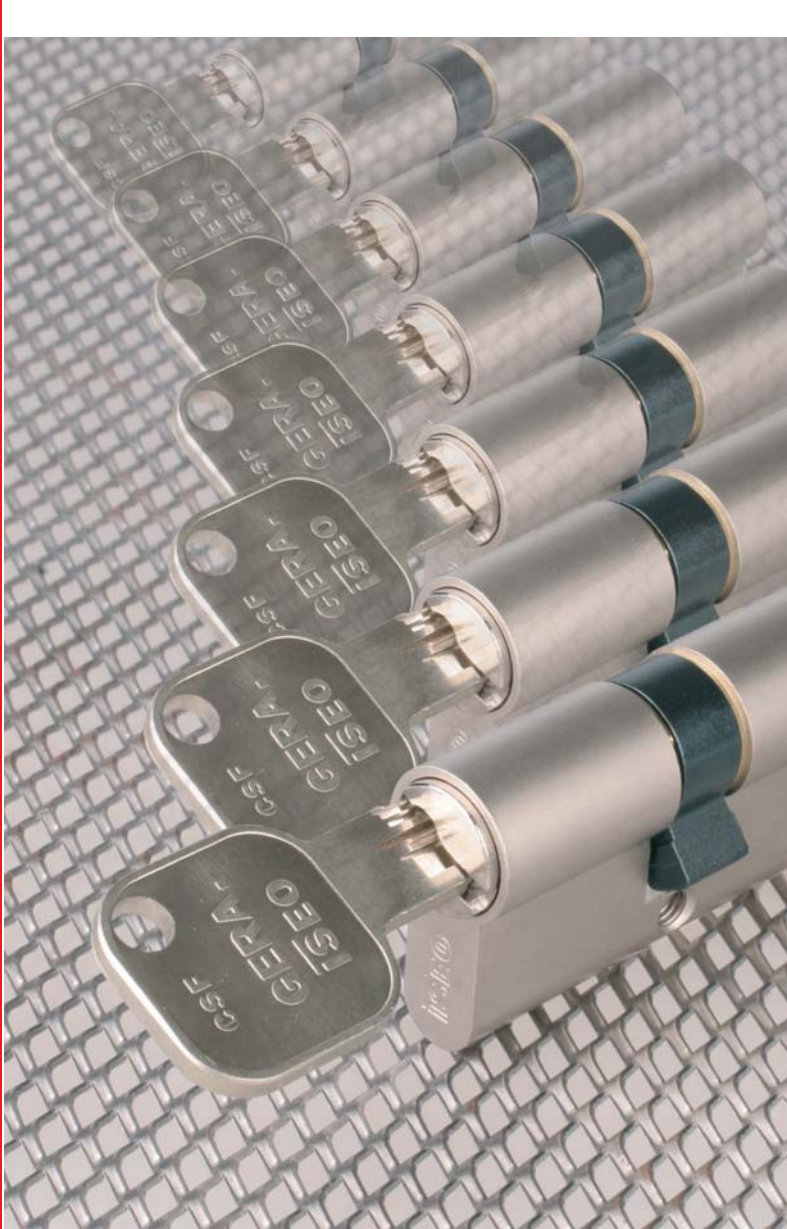

# GERA.



# F9000

## Top Security.



### Sicherheit

Mechanische Flexibilität kombiniert mit elektronischer Sicherheit

Das Ergebnis ist

**SICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU.**

### Kundenspezifisch

Die Nutzerschlüssel können nicht kopiert werden und haben eine kundenspezifische Zutrittsberechtigung. Benutzerfreundliche Programmierung. Sollte der Schlüssel verloren gehen, verliert man die Sicherheit nicht (der Schlüssel kann aus der Anlage ausprogrammiert werden) Die Energieversorgung erfolgt über den Schlüssel (induktiv)

### Flexibilität

Die Elektronik ermöglicht zukünftige Erweiterungen und eine Zutrittskontrolle nach verschiedenen Zeitzonen oder Ablaufdaten (Datum, Anzahl der Schließungen) Die Speicherung von berechtigten und unberechtigten Ereignissen wird gewährleistet. Höchster Schutz für alle streng vertraulichen Betriebsgebäude.

### Einfachheit

Der Einbau erfolgt wie beim mechanischen Zylinder, da keine Verkabelung notwendig ist. Die Kompatibilität mit allen mechanischen Zylindern des Systems Iseo CSF ist vorhanden. Einsetzbar vom privaten Einfamilienhaus bis hin zum gewerblichen Großprojekt. Die optimale Lösung für die Regelung jeglichen Zutritts.



**F9000**

**F900**

**F99**

**F90**

**F9**



**CSF®**



## Elektronischer Zylinder



- mechanisches/ elektronisches senkrechtes parazentrisches Profil
- 6 Stiftlochbohrungen
- 9 Stift-Tiefen
- 531 441 theoretische mechanische Codierungen
- 225 024 praktische Codierungen (DIN-Ausnahmen)
- 2 282 521 714 753 536 theoretische elektronische Kombinationen
- 4 294 967 296 praktische elektronische Kombinationen
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt
- Einstellen von bis zu 23 Zeitzonen im Zylinder (programmierbar über Programmierschlüssel)
- 1 000 Schlüssel in einem Zylinder speicherbar (std)
- Speicherungen der letzten 1 000 berechtigten Zutritte (std)
- Speicherungen der letzten 400 unberechtigten Zutritte (std)
- Öffnungszeit 60 Millisekunden
- Klassifikation EN1303: „1 6 0 0 0 C 6 2 “
- Version Zylinder VDS Klasse BZ+ verfügbar.
- Version Zylinder gemäß ATEX-Richtlinie Klasse Ex II 2G Eex ib IIB T4 (Zone 1) verfügbar. Optional aufAnfrage
- Temperaturbereich: -20°C/ +60°C  
EN60068-2-1 / EN60068-2-2
- Luftfeuchtigkeit: max. 93% ohne Kondensation  
EN60068-2-3
- Vibrationsresistenz: von 10Hz bis 150Hz 10G  
EN60068-2-6
- Stoßresistenz: 6 m/sec, 20G EN60068-2-29
- Schutzklasse IP55

## Gebrauchsschlüssel (UT)



- mechanisches senkrechtes parazentrisches Profil
- Schlüssel aus Neusilber (mechanisch/ elektronisch)
- elektronischer Schlüssel kopiergeschützt
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt
- Schlüssel Schaft Länge 12 mm
- Energieversorgung mit 2 Lithium-Batterien CR1620 im Schlüssel
- Lebensdauer Batterien: 10 000 Öffnungen + 10 000 Schließungen oder 2 Jahre
- Batteriestatus-Anzeige auf dem User Schlüssel
- Speicherung der Öffnungen und Zutrittsversuche im Schlüssel
- 1 000 Zylinder in einem Schlüssel speicherbar (std)
- Speicherungen der letzten 1 000 berechtigten Zutritte (std)
- Speicherungen der letzten 400 unberechtigten Zutritte (std)
- Einstellen von bis zu 23 Zeitzonen im Schlüssel
- Funktion mit 1 000 Zylindern (std)
- kombinierbar mit mechanischen MK Zylindern
- Abmessungen: 36x12,5x79 mm
- Version Schlüssel gemäß ATEX-Richtlinie Klasse Ex II 2G EEx ib IIB T4 (Zone 1) verfügbar. Nur auf Anfrage
- Temperaturbereich: -0°C/ +60°C  
EN60068-2-1 / EN60068-2-2
- Luftfeuchtigkeit: max. 93% ohne Kondensation  
EN60068-2-3
- Vibrationsresistenz: von 10Hz bis 150Hz 10G EN60068-2-6
- Stoßresistenz: 6 m/sec. 20G EN60068-2-29
- Schutzklasse IP55

## Programmierschlüssel (PR)



- Programmierschlüssel
- mechanisches/ elektronisches senkrechtes parazentrisches Schlüsselprofil
- Schlüssel aus Neusilber (mechanisch/ elektronisch)
- Schlüssel Schaft Länge 12 mm
- elektronischer Schlüssel kopiergeschützt
- Energieversorgung mit 2 Lithium-Batterien CR1620 im Schlüssel
- Batteriestatus-Anzeige auf dem Programmierschlüssel
- Schlüsselfunktionen
  - Übertragen der Änderungen vom PC auf die Zylinder
  - Übertragen der Ereignisse von den Zylindern auf den PC
- Temperaturbereich: -0°C/ +60°C  
EN60068-2-1 / EN60068-2-2
- Luftfeuchtigkeit: max. 93% ohne Kondensation  
EN60068-2-3
- Vibrationsresistenz: von 10Hz bis 150Hz 10G EN60068-2-6
- Stoßresistenz: 6 m/sec. 20G EN60068-2-29



## Schnittstelle US und PR Schlüssel/ PC-Software



- PC-Verbindung via USB 2.0
- benötigt keine eigene Energieversorgung
- Zylinder rechts für Programmierschlüssel
- Zylinder links für User Schlüssel
- nimmt die Programmierung der Schlüssel auf Grundlage der Änderungen vor, die mit der Software FLEX eingegeben wurden

## Wichtigste Funktionen der Software FLEX

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Software Versionen:</li> <li>• Home: Verwaltung einer einzelnen Anlage</li> <li>• Professional: Verwaltung von bis zu 100 Anlagen</li> <li>• Personalisierung der verfügbaren Softwarefunktionen für jeden einzelnen erstellten Nutzer</li> <li>• Zugriff auf Software mit Benutzernamen und Passwort</li> <li>• Verwaltung aller Nutzer, die Zugriff auf die Software haben</li> <li>• Zugriff auf die Datei der Anlage nur mit Programmierschlüssel, der zu dieser Anlage gehört</li> <li>• Öffnung, Änderung und Speicherung der Datei einer Anlage bestehend aus elektronischen und mechanischen Schlüsseln und Zylindern</li> <li>• Verwaltung der Zylinder (Standort, Tür, etc.)</li> <li>• Verwaltung der Schlüssel (Inhaber, Merkmale)</li> <li>• Verwaltung der Inhaber der elektronischen und mechanischen Schlüssel. Der Nutzer kann seine personalisierten Inhabereinträge erstellen</li> <li>• Verwaltung von bis zu 23 Zeitzonen, diese sind programmierbar in den Schlüsseln oder in den Zylindern</li> <li>• die im Netzwerk abgelegte Datei der Anlage kann von mehreren Standorten aus geöffnet werden (zeitgleich nur ein Zugriff)</li> <li>• Anzeige und Änderung der Zutritte direkt von der Schnittstelle im Raster Schlüssel/ Zylinder</li> <li>• An jeder einzelnen Schnittstelle Schlüssel/ elektronischer Zylinder kann:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Schlüssel kann für einen einzelnen Zylinder zugelassen werden</li> <li>• der Schlüssel kann für einen einzelnen Zylinder gesperrt werden</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Schlüssel kann für einen einzelnen Zylinder zeitweise zugelassen werden</li> <li>• die Nutzung des Schlüssels kann für einen einzelnen Zylinder eingeschränkt werden (Eintragen einer max. Anzahl an Öffnungen)</li> <li>• Zeitzonen mit Eingabe von Stunde, Tag oder wöchentlicher Wiederholung mit Beginn und Ende des Berechtigungszeitraums (Datum und Stunde)</li> <li>• Erleichterte Eingabe von Zeitzonen</li> <li>• Nutzungsbeschränkung für bis zu 65 000 Öffnungen</li> <li>• Einsicht in und Anzeige der erfolgten Zutritte mit NT (Nutzer) Schlüssel, PR Schlüssel und Zylindern</li> <li>• Programmierung und Einsicht in die Ereignisse für mehrere Zylinder gleichzeitig</li> <li>• Anzeige des Batteriestatus auf dem PC des sich in der Schnittstelle befindlichen NT oder PR Schlüssels</li> <li>• Anzeige und Einstellung der Uhr des NT und PR Schlüssels</li> <li>• Filter mit einzelner Anzeige der elektronischen Zylinder und ihrer Schnittstellen</li> <li>• Neuordnung der Zylinder und der Schlüssel nach Kategorien (ID, Name, Notiz, etc.)</li> <li>• Automatische Suche im Raster des in der Schnittstelle befindlichen NT Schlüssels</li> <li>• Exportieren des Schließplans kompatibel mit Microsoft Excel</li> <li>• Exportieren der Ereignisse kompatibel mit Microsoft Excel</li> <li>• Software-Update online von Iseo Serrature</li> <li>• Vollständige Hilfe in fünf Sprachen vorhanden</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Profilserien **CSF GERA.**

Die neue Profilserie für unterschiedlichste Einsatzanforderungen

Markenschutz \*    Patent- u. Markenschutz \*    Patentschutz \*    Patent- u. Markenschutz u. Magnetcodierung \*

**F9**                      **F90**                      **F99**                      **F900**

\* länderspezifisch

### **F9** Markengeschütztes Multi Profil System

#### Basisausstattung:

- Markengeschütztes Profil - Europäische Gemeinschaftsmarke 003225463
- 6 gefederte Stiftzuhaltungen
- Standardmäßig ohne Aufbohrschutz im Zylinderkern
- Uneingeschränkte Nutzung der V-Varianten möglich



### **F90** Markengeschütztes Multi Profil System

#### Basisausstattung:

- Wie **F9**
- Europäisches Patent 0953699 in den Ländern DE / NL / FR / AT

#### Erweiterung:

- Bis zu 5 zusätzliche seitliche Stifte und standardmäßig mit Aufbohrschutz

### **F99** Markengeschütztes Multi Profil System

#### Basisausstattung:

- Wie **F90**
- Europäisches Patent 0911465 in den Ländern DE / FR / BE / IT

#### Erweiterung:

- Bis zu 5 zusätzliche seitliche Stifte und standardmäßig mit Aufbohrschutz
- Durch das Einbringen einer gebohrten Kerbe ist das markengeschützte System zusätzlich patent geschützt: Europäisches Patent Nr. 0911465

### **F900** Markengeschütztes Multi Profil System

#### Basisausstattung:

- Wie **F9**
- Europäisches Patent 0953699 in den Ländern DE / NL / FR / AT

#### Erweiterung:

- Bis zu 5 zusätzliche seitliche Stifte und standardmäßig mit Aufbohrschutz
- patentierte Magnetcodierung

### **CSF GERA.** Kombinationsmöglichkeiten

**CSF GERA** gibt es in **11 Sicherheitsstufen**, die man in einer Schließanlage (MK) miteinander kombinieren kann.


- 1 F9**
- 2 F90**
- 3 F99**
- 4 F900**
- 5 F9 + F90**
- 6 F9 + F99**
- 7 F9 + F900**
- 8 F90 + F9000**
- 9 F99 + F9000**
- 10 F9 + F90 + F9000**
- 11 F9 + F99 + F9000**

**CSF GERA. Zylinderaufbau**

Variabel anordbare Stifte zur Profilabfrage sowie Erstellung von Profilvarianten für eine erhöhte Kombinationsmöglichkeit.

Getrennte Profilserien für GHS- und HS-Anlagen. Z-Anlagen und registrierte Einzelschließungen mit Sicherungskarte.

Die Multiprofilvarianten befinden sich im zweiten Teil der Schlüsselprofilierung. (Schnitt B-B)

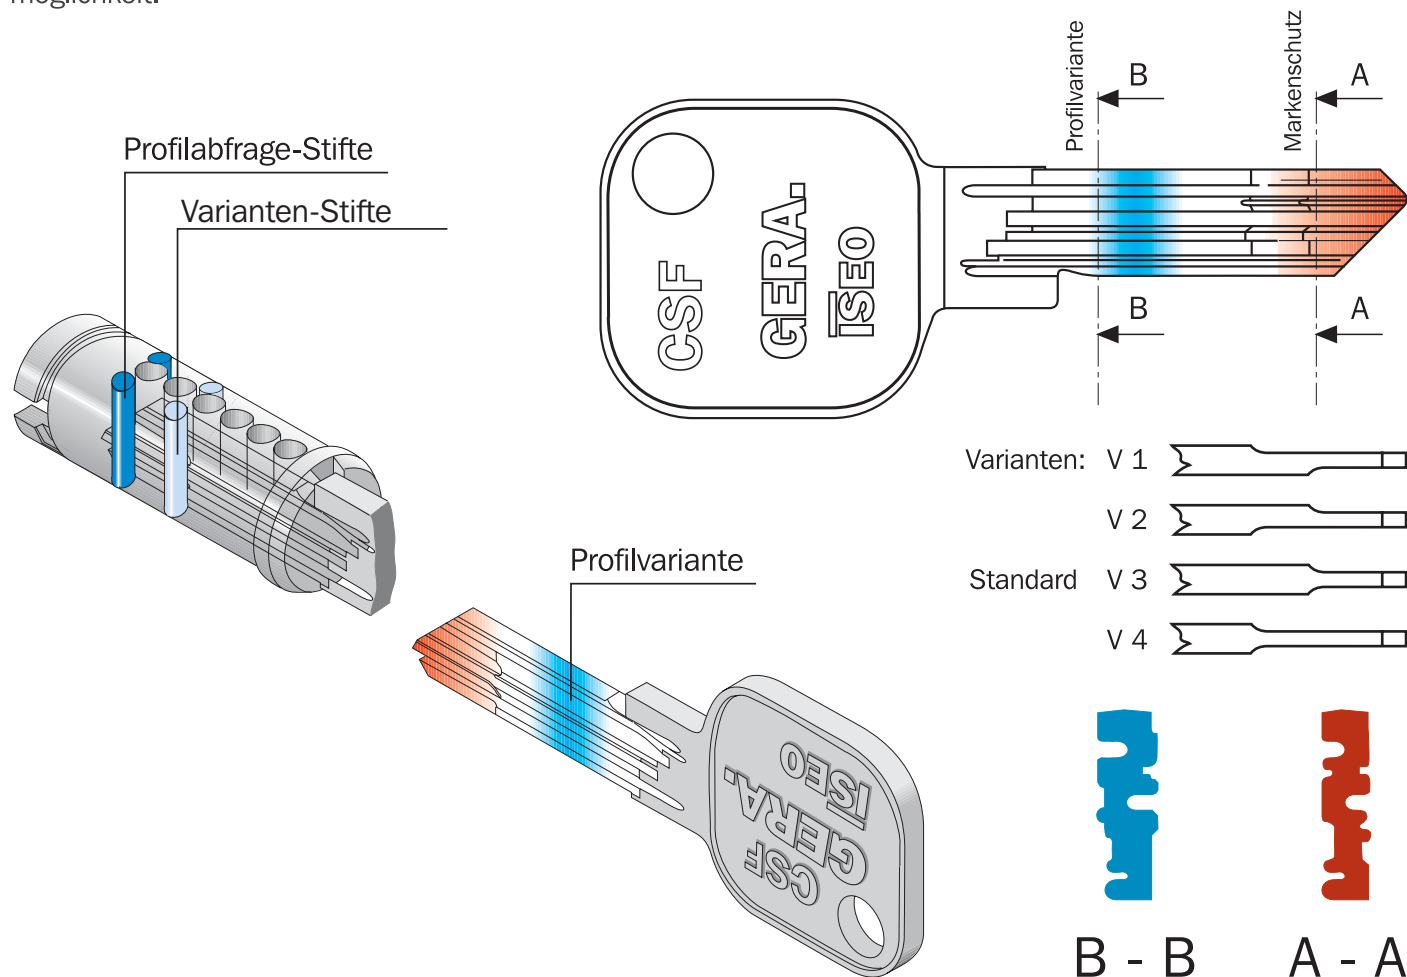

**F9**

**Profilserie mit Markenschutz**

Profilserie für GHS-, HS- und Z-Anlagen


Für die Profilserie **F9** wird der stilisierte Schriftzug - gera - verwendet. Dieser Schriftzug befindet sich als Querschnitt in jedem Schlüsselprofil und ist an der Spitze eines jeden - auch schließenanlagenfähigen Schlüssels - erkennbar. (Abb. A-A)

Variabel anordbare Stifte zur Profilabfrage sowie Erstellung von Profilvarianten für eine erhöhte Kombinationsmöglichkeit.

Getrennte Profilserien für GHS- und HS-Anlagen. Z-Anlagen und registrierte Einzelschließungen mit Sicherungskarte.

Optional: Mit Anbohrschutz im Gehäuse.

**Zylinderaufbau**

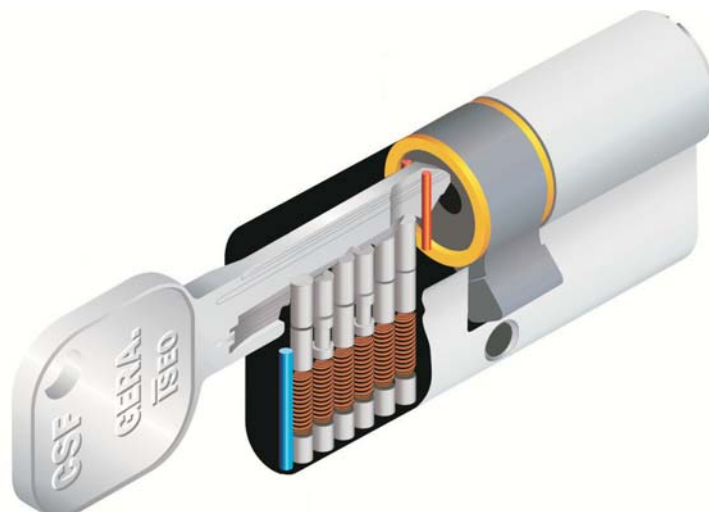



## **F90**

### **Profilserie mit Patent- und Markenschutz**


Profilserie für GHS-, HS- und Z-Anlagen

Für die Profilserie **F90** wird der stilisierte Schriftzug - gera - verwendet. Dieser Schriftzug befindet sich als Querschnitt in jedem Schlüsselpprofil und ist an der Spitze eines jeden - auch schließanlagenfähigen Schlüssels - erkennbar. (Schnitt A-A)

Variabel anordbare Stifte zur Profilabfrage sowie Erstellung von Profilvarianten für eine erhöhte Kombinationsmöglichkeit.

Getrennte Profilserien für GHS- und HS-Anlagen. Z-Anlagen und registrierte Einzelschließungen mit Sicherungskarte.

Mit Anbohrschutz im Kern und Gehäuse.

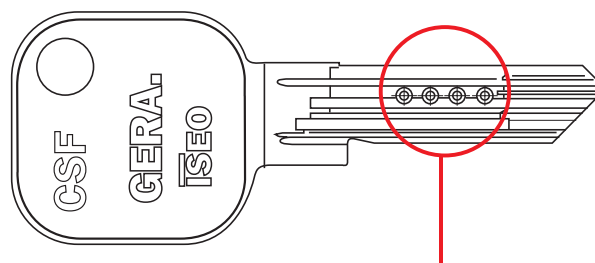

**Seitliche Codierung**

Das variable Stufenprofil wird durch zwei Profilstifte und bis zu fünf zusätzliche seitliche Codierstifte gebildet.

Daraus ergibt sich eine große Anzahl an Schließverschiedenheiten. Das System ist besonders für komplexe Schließanlagen geeignet.

Patent-Nr. 0953699

## **F99**

### **Profilserie mit Patent- und Markenschutz**



Profilserie für GHS-, HS- und Z-Anlagen

Die Profilzylinder der Serie „**F99**“ sind mit denen der Serie „**F90**“ identisch.

Durch das Einbringen einer gebohrten Kerbe in den Schlüssel ist das markengeschützte System zusätzlich patentgeschützt:

Europäisches Patent Nr. 0911465

### **Zylinderaufbau**

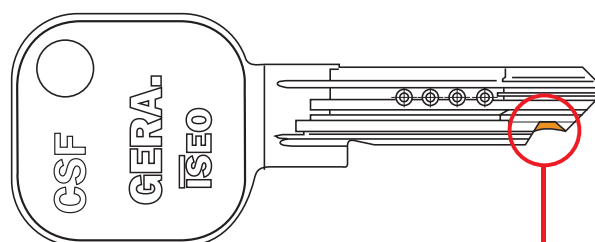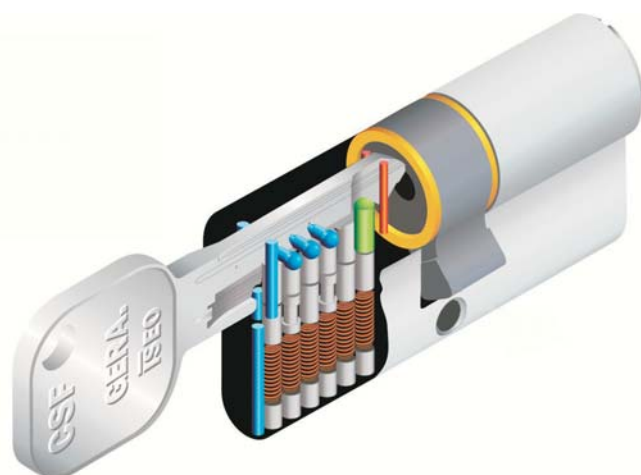

**gebohrte Kerbe**

Patent-Nr. 0911465

## **F900**

### **Profilserie mit Patent- und Markenschutz**

Profilserie für GHS-, HS- und Z-Anlagen

Abtaststifte zur Prüfung des Markenschutzes sowie Erstellung von Profilvarianten für eine erhöhte Kombinationsmöglichkeit.

Getrennte Profilserien für GHS- und HS-Anlagen. Z-Anlagen und registrierte Einzelschließungen mit Sicherungskarte.


Nicht geeignet für SA mit mechatronischen Schließzylindern F9000.

Mit 6 gefederten Stiftzuhaltungen und bis zu 5 zusätzlichen seitlichen Stiften.

Magnetcodiert (Permanentmagnet im Schlüssel)

Standardmäßig mit Anbohrschutz

Für die Profilserie **F900** wird der stilisierte Schriftzug - gera - verwendet. Dieser Schriftzug befindet sich als Querschnitt in jedem Schlüsselpprofil und ist an der Spitze eines jeden - auch schließenanlagenfähigen Schlüssels - erkennbar.

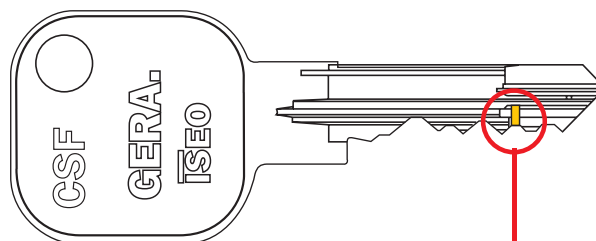


**Magnetcodierung**

Das variable Stufenprofil wird durch zwei Profilstifte und bis zu vier zusätzliche seitliche Codierstifte gebildet.


Daraus ergibt sich eine große Anzahl an Schließverschiedenheiten. Das System ist besonders für komplexe Schließanlagen geeignet.

Patent-Nr. 0953699


## **Zylinderaufbau**

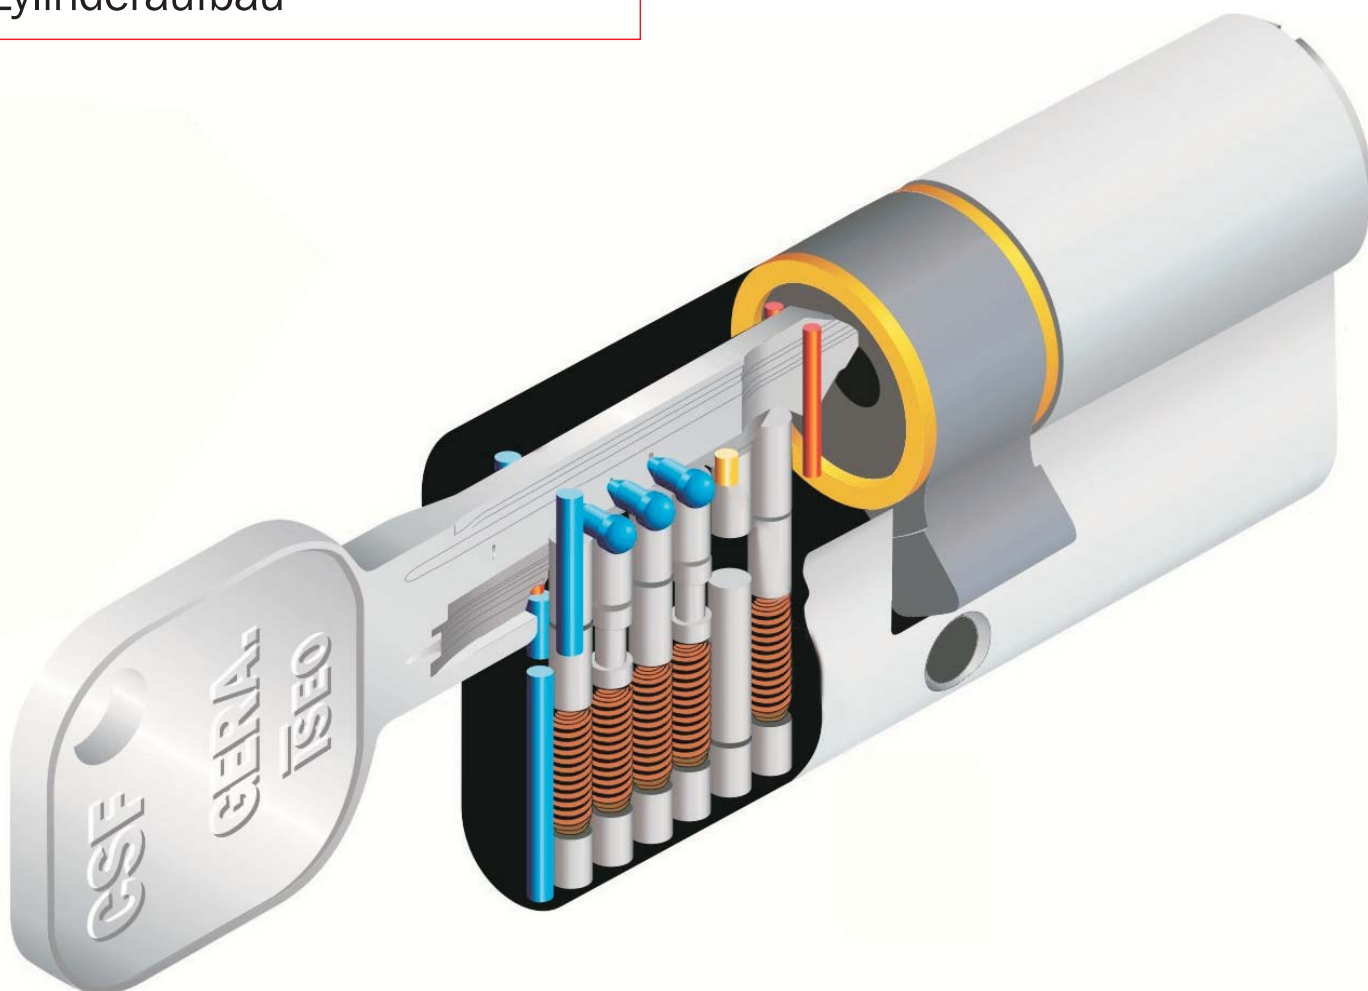


**Euro - Profil - Doppelzylinder**



**GB Oval - Zylinder**



**Aussenzylinder (26 mm)**




**Rundzylinder (23 - 26 mm) für Aufschraubschlösser**



**Rundzylinder (35 mm) für Aufschraubschlösser**




**Schaltzylinder (25 mm)**

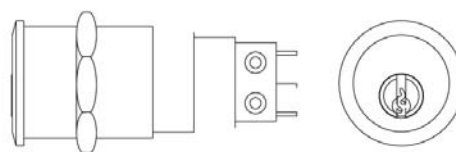

**Hebelrundzylinder (25 mm)**



**Skandinavischer Profilzylinder**

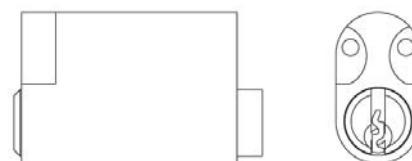



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### a) Anerkennung

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen.

### b) Aufträge

Aufträge werden durch die schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.

### c) Preise

Es gelten die derzeit gültigen Preise laut Preisliste; diese verstehen sich ab Werk, zuzüglich der Kosten für Verpackung, Porto und Versicherung, sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

### d) Verpackung, Versand, Gefahrenübergang

Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart, Versandweg nach bestem Ermessen.

Die Gefahr des zufälligen Unterganges bzw. der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über.

### e) Eigentumsvorbehalt

Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus dem jeweiligen Auftrag unser Eigentum.

### f) Gewährleistung und Haftung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.

Die Gewährleistungsverpflichtung der **Iseo Deutschland GmbH** erstreckt sich nur auf ihre gefertigten Produkte.

Sofern semi-montierte Teile von Kunden abgenommen werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Schließtechnik noch nicht vollständig montiert ist (semi). Die Gewährleistung hierfür erstreckt sich folglich nur auf die semi-montierten Teile, nicht jedoch auf die im Anschluss an die Lieferung durch anderen als den Lieferanten vorgenommene Weiterverarbeitung.

### g) Zahlung

Sämtliche Zahlungen sind in EURO ausschließlich an den Lieferer zu leisten.

Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2% Skonto innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum oder 30 Tagen Netto. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung. Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet, sofern der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist.

### h) Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung

Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes.

Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers; das gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, sowie über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.



In der **Iseo Deutschland GmbH** besteht eine leistungsfähige Profilzylinderproduktion. Oberster Grundsatz aller Mitarbeiter des Unternehmens sind zufriedene Kunden bei ständig verbesserter Produktqualität.

Als Mittel zur kontinuierlichen Erfüllung dieses Grundsatzes und Nachweis unserer Qualitätsfähigkeit verfügen wir über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

Angebotene Artikel freibleibend

Die **Iseo Deutschland GmbH** behält sich grundsätzlich das Recht vor, technische Änderungen an Artikeln, die im Katalog abgebildet oder beschrieben sind, jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Alle Informationen für den Fachhandel.



**ISEO** Serrature s.p.a.  
Via San Girolamo 13  
I-25055 Pisogne (BS)  
Telefono (39) 0364 88 21  
Fax (39) 0364 88 22 63

[www.iseo.eu](http://www.iseo.eu)

For Germany:  
**Iseo Deutschland** GmbH  
Wiesestraße 190  
D-07548 Gera  
Telefon +49 (0) 365 7 36 2 - 0  
Fax +49 (0) 365 7 36 2 - 128

[www.iseo.eu](http://www.iseo.eu)

Zertifizierungen

---

